


ESPECIFICACIONES

Alimentación	120 VAC / 60Hz
Pantalla	Táctil de 5"
Consumo	60 W máx.
Temperatura de Operación	-10°C hasta 45°C
Comunicación	Ethernet TCP/IP, RJ45
Velocidad de Reconocimiento Facial	<= 1 seg
Precisión de Medición de Temperatura	+/- 0.3°C
Distancia de Medición de Temperatura	30-50 cm
Flujo de personal	10 personas por minuto
Ancho de la Barrera	900 mm
Dimensiones	2540 mm largo x 1250 mm ancho x 1900 mm alto
Material de la Barrera	Vidrio Templado
SO de dispositivo	Linux
SO soportado para Software de Monitoreo	Windows7/ Windows8/ Windows8.1/ Windows10/ Windows Server 2008/ Windows Server 2
Navegadores Recomendados	Internet Explorer11+/Firefox27+/Chrome33+
Requisitos para instalación de software	CPU > 2.0GHz, RAM > 4GB, Almacenamiento > 10GB, Resolución de monitor > 1024 * 768
Accesorios	Rampas de accesibilidad y Techo (se venden por separado)

CONTÁCTANOS

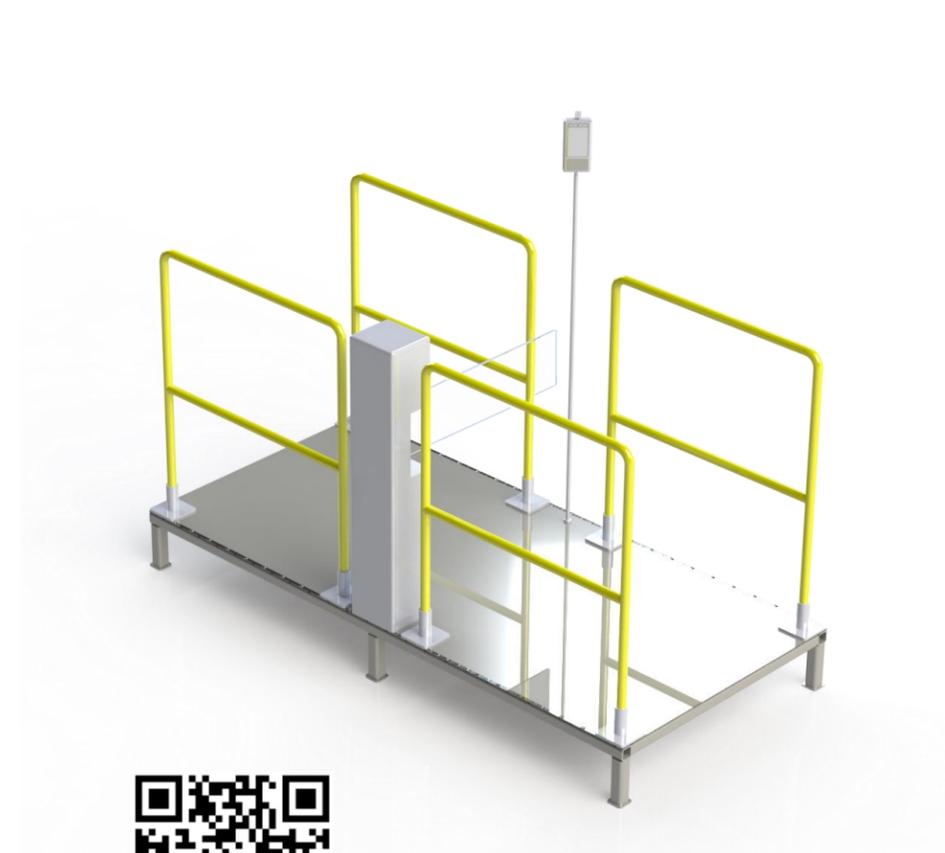

Adrian Marfil

Proyectos y Soluciones

adrian.marfil@calvek.com

+521 (444) 4081670

SAN LUIS POTOSÍ

T. (444) 128 6120

(444) 567 5327

ventasslp@calvek.com

QUERÉTARO

T. (442) 298 0031

(442) 298 0215

ventasqro@calvek.com

CELAYA

T. (461) 615 4764

(461) 609 0994

ventascel@calvek.com

IRAPUATO

T. (462) 625 6594

ventasira@calvek.com

AGUASCALIENTES

T. (449) 281 2864

ventasags@calvek.com

